







STARK & LEISE CLICK FLOOR



592 mm x 148 mm



1 BOX = 8 Stk. x A 
8 Stk. x B 

AMARON HERRINGBONE

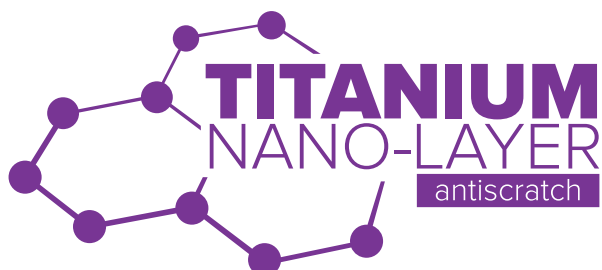

PRODUCT SPECIFICATION	PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT
Floor type	Bodenart	Click / schwimmend verlegbar
Designs	Dekoranzahl	2
Dimensions	Abmessungen	592 x 148 mm
Total thickness	Belagsstärke	5 mm
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke	0,55 mm
Packaging	Verpackung	16 pcs/Stk. (1,402 m ²) - 8x A + 8x B
Warranty (residential)	Garantie (private Wohnnutzung)	20 years / 20 Jahre
Installation	Verlegung	5Gi Välinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF50055/2
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.	39181090

TECHNICAL PARAMETERS	TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Fluren)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-2	Group T / Gruppe T
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhlrollentest	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Click-Verbindungsstärke	ISO 24334	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,0 kN/m / lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,0 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,039 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Bodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / JA (Max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura LVT Click Smart N)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec LVT)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Multiprotec LVT)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1	Phtalat- / SVHC-frei
VOC	VOC		A+



COLOR / DEKOR

CA 158 - Harlow Oak / Eiche Harlow
CA 159 - Wembley Oak / Eiche Wembley

COLLECTION CODE / PRODUKTCODE

5905167826676
5905167826683

